



DRENAGEM		
ITEM	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA
ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1ª CATEGORIA	300,00	M³
REATERRO E APOIAMENTO MECÂNICO	300,00	M³
LASTRO DE BRITA	10,00	M³
CORPO DE BSTC Ø 0,40 SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO	200,00	M
B.L SIMPLES ALVENARIA H ATÉ 1,20 M	13	UN

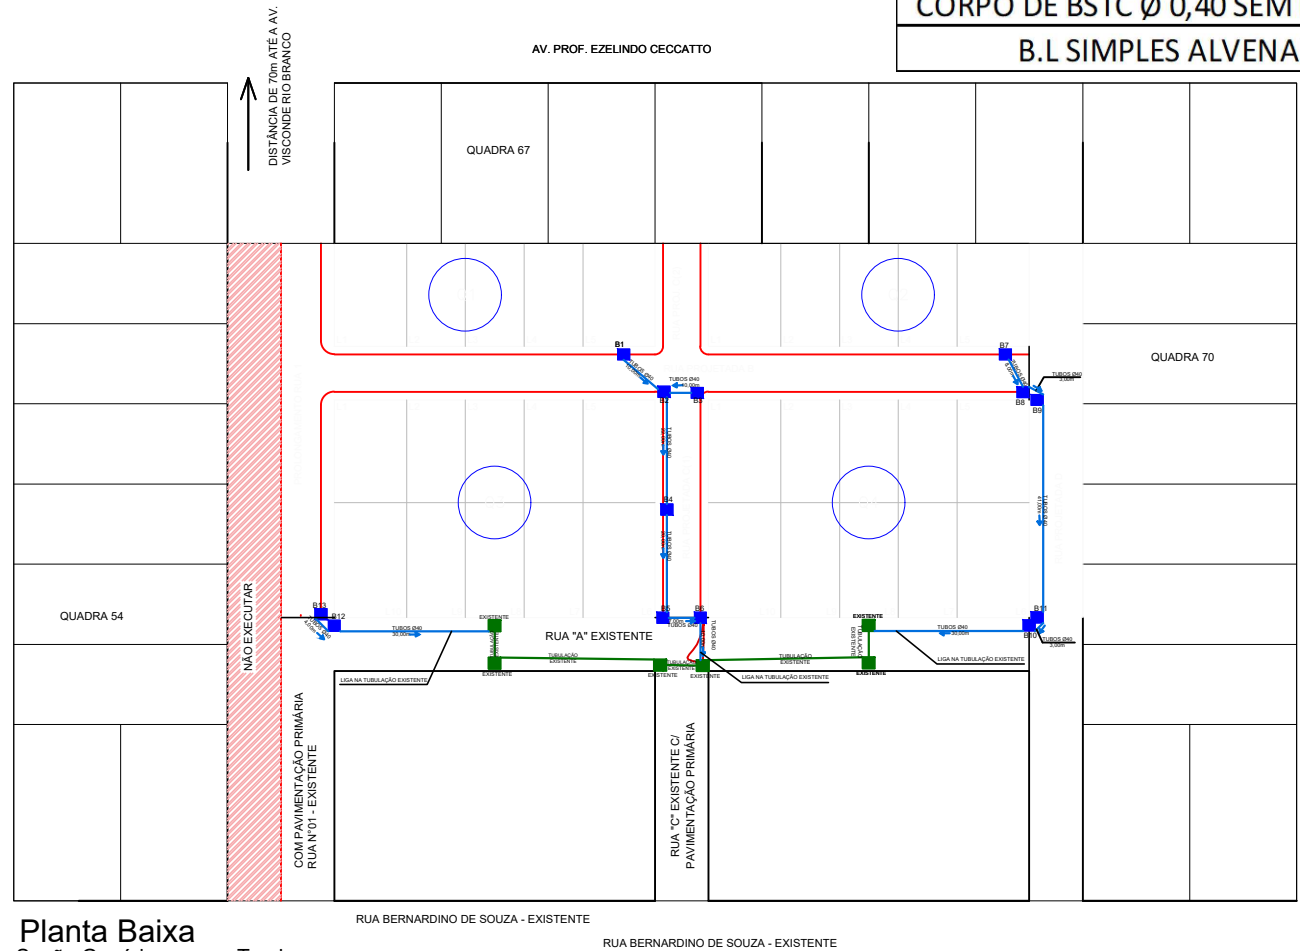


Planta Baixa
Seção Genérica para o Trecho
Esc: 1/100

BOCAS DE LOBO	MEDIDAS (metro)		
	Nível	Altura	Montante Jusante
B1	537,00	0,60	536,40
B2	536,00	0,60	535,40
B3	536,40	0,60	535,80
B4	533,50	0,60	532,90
B5	531,50	0,60	530,90
B6	531,20	0,60	530,70
B7	531,00	0,60	530,40
B8	531,00	0,60	530,50
B9	530,30	0,80	529,80
B10	530,60	0,80	529,80
B11	530,60	0,60	530,00
B12	536,20	0,90	535,30
B13	536,00	0,60	535,40





QUANTITATIVO	
DISSIPADOR DE ENERGIA	0 UN
BOCAS DE LOBO A CONSTRUIR	13 UN
TUBOS DE CONCRETO Ø 60 CM	0 UN
TUBOS DE CONCRETO Ø 40 CM	200 UN





QUANTITATIVO POR RUA		
RUA	BOCAS DE LOBO	TUBOS
RUA PROJETADA "A"	05 UN	81 UN - Ø 40
RUA PROJETADA "B"	05 UN	30 UN - Ø 40
RUA PROJETADA "C"	01 UN	42 UN - Ø 40
RUA PROJETADA "D"	02 UN	47 UN - Ø 40

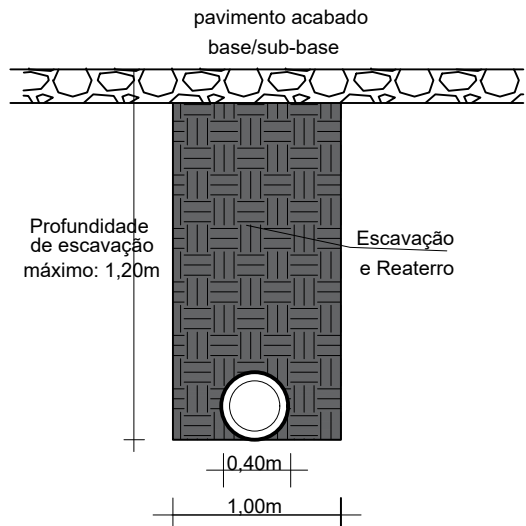

TUBO DE CONCRETO Ø40

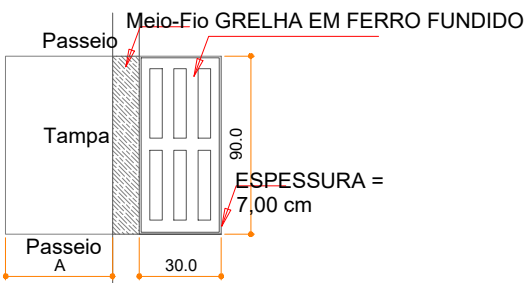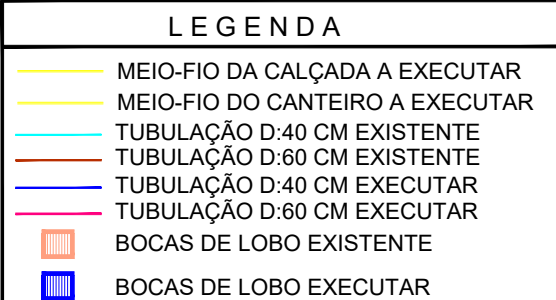

DETALHE / BOCA DE LOBO S/ ESCALA

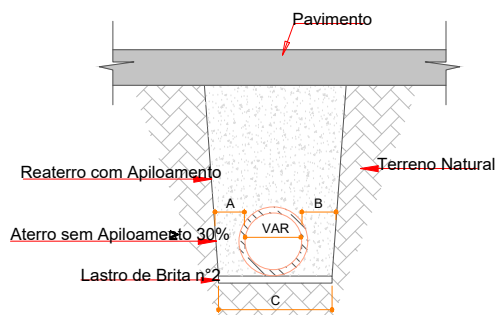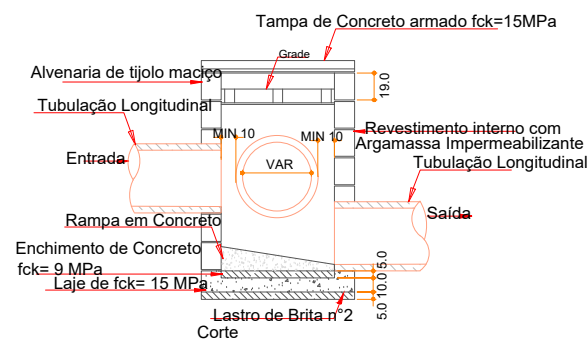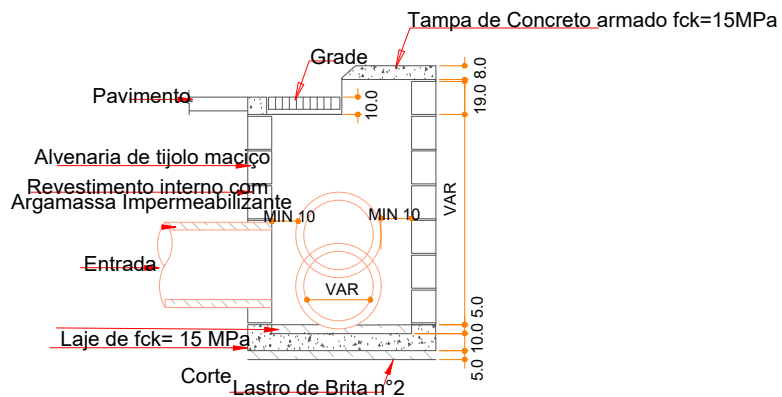

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA: ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA:

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

APROVAÇÃO DA SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

OBRA: RUA 01 - B e C

LOCAL: DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS

PROJETO: DRENAGEM

PLANTA BAIXA/CORTE/DETALHE

QUADRA: LOTE N.º DATA: OUTUBRO DE 2024 ESCALA: INDICADA ÁREA: DESENHO: BERNINI A. MARMITI

FL 3/4