



Planta Baixa
Seção Genérica para o Trecho
Esc: 1/100



Planta baixa rampa
Seção Genérica para todo o Trecho
Esc: 1/25

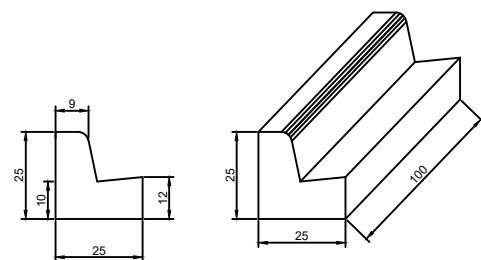

Detalhe Meio - Fio
Seção Genérica para todos os Trechos
ESC: Sem Escala

QUANTITATIVO		
ITEM	VALOR	UNIDADE DE MEDIDA
MEIO FIO	298	M
AREA TOTAL CALÇADA	867	M ²
LASTRO DE BRITA	23,23	M ²
FORMAS DE MADEIRA	28,90	M ²
CALÇADA DE CONCRETO e= 8 CM	464,62	M ²
REFORÇO DO SUBLEITO	173,40	M ³
RAMPA P.N.E	8	UN
AREA DO PISO TÁTIL	108,73	M ²
AREA DA GRAMA	293,66	M ²

LEGENDA	
	MEIO-FIO EXISTENTE
	MEIO-FIO A EXECUTAR
	ALINHAMENTO PREDIAL
	ALINHAMENTO CANTEIRO
	TUBULAÇÃO D:40 CM EXISTENTE
	TUBULAÇÃO D:60 CM EXISTENTE
	TUBULAÇÃO D:40 CM EXECUTAR
	TUBULAÇÃO D:60 CM EXECUTAR
	BOCAS DE LOBO EXISTENTE
	BOCAS DE LOBO EXECUTAR
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXECUTAR
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE
	CALÇADA EXECUTAR
	CALÇADA SEM ALTERAÇÕES
	PAV. ASFALTICA ÁREA A EXECUTAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	
ASSINATURA	ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA	
ASSINATURA	
PROPRIETÁRIO DA OBRA	
ASSINATURA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE	

APROVAÇÃO DA PREFEITURA	
APROVAÇÃO DA SAÚDE	

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
OBRA	RUAS A, B e H
LOCAL	LOTEAMENTO CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA - II
PROJETO	PLANTA DE URBANIZAÇÃO
PLANTA BAIXA/CORTE/DETALHE	
QUADRA	LOTE N°
DATA	OUTUBRO 2024
ESCALA	INDICADA
ÁREA	867,00 MP
DESENHO	BENNY A. MARRETT

CORTE 1
ESCALA 1/200

NOTA

- A: DIMENSÃO TOTAL DA CALÇADA = 3,00M - (i MÁX. = 2%)
- B: FAIXA DE SERVIÇO = 0,96M
- C: FAIXA DE CAMINHABILIDADE = 1,45M
- D: FAIXA DE ACESSO = 0,50M

- GUIA REBAIXADA (i = 8,33%)
- LARGURA DO PISO TÁTIL = 0,25M
- MEIO FIO = 0,12M

