



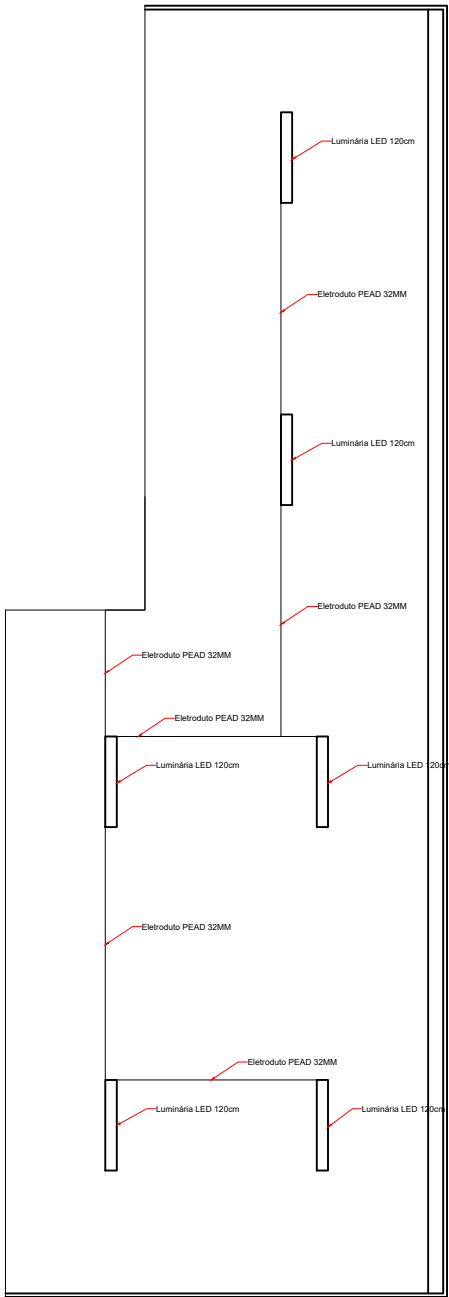

REVISED DA PRONCHA					
Data	Descrição da administração/substituição				Nº do PDCP
IDENTIFICAÇÃO			APROVAÇÃO DA PREFEITURA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPONSÁVEL ENGR GILACIANO DE OLIVEIRA					
IDENTIFICAÇÃO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA					
REPRESENTANTE LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE					
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028					
PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE			
OBRA		REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAPTA			
LOCAL		RUA EMERITA RUIFF N 239, BAIRRO NOSSA SENHORA DA LAPA.			
PROJETO		CROQUIII		FOLHA Nº	
CROQUI DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, DETALHE COBERTURA				1 / 2	
PLANOS	DATA E H	LOCAL	ESCALA	ÁREA	SIGNATÓRIA
GS	JANEIRO		INDICADA	352,83 m²	JULIA CORREIA

INTERIORS

- SUBSTITUIR TODO O PISO CERÂMICA DA PARTE INTERNA POR PORCELANATO 60x60 cm;
- REGULARIZAR ÁREAS DE REPARO NECESSÁRIO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA;
- REALIZAR PINTURA COMPLETA EM TODAS AS PAREDES INTERNAS;
- REALIZAR PINTURA COMPLETA DO TETO;
- ———— INSTALAR BATE-MACAS CONFORME INDICADO NA PLANTA;
- INSTALAR PORTA DE MADEIRA NA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS;
- CONSERTAR JANELA BASCULANTE DO CONSULTÓRIO;
- APLICAR INSULFIM NA ESQUADRIA DA RECEPÇÃO;
-  SUBSTITUIR TODAS AS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES POR LÂMPADAS TUBULARES DE LED 120cm;
-  SUBSTITUIR TODOS OS SPOTS FLUORESCENTES POR PLAFONS DE LED E SOBREPOR;
- SUBSTITUIR BARRIOS DE APOIO DOS BANHEIROS DA RECEPÇÃO;
- SUBSTITUIR ESPELHOS DOS BANHEIROS DA RECEPÇÃO;
- TRATAR FISSURAS NOS LOCAS INDICADA NA PLANTA;

EXTERIORS

- SUBSTITUIR TELHAS DE FIBROCONCRETO POR TELHAS DE ZINCO 0,5 mm
- INSTALAR RUFOS;
- REGULARIZAR ÁREAS DE REPARO NECESSÁRIO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA;
- REALIZAR PINTURA COMPLETA EM TODAS AS FACHADAS EXTERNAS;
- REALIZAR PINTURA COMPLETA DE TODOS OS PISOS EXTERIORS;
- REALIZAR PINTURA COMPLETA DOS MUROS EXTERIORS;
- RECONSTRUIR FORRO DE GESSO CONFORME INDICADO NA PLANTA;
- ———— TRATAR INFILTRAÇÕES NA PAREDE DO JARDIM;
- REMOVER PLANTAS CONFORME INDICADO NA PLANTA E APLICAR CAMADA DE 5 cm DE BRITA;
- PINTAR ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA FRONTAL E SUBSTITUIR TELHAS DE POLICARBONATO;
- PINTAR ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DOS FUNDOS E SUBSTITUIR TELHAS DE POLICARBONATO;
- INSTALAR TOLDO METÁLICO 70x200 cm SOBRE PORTA CONFORME INDICADO NA PLANTA;
-  SUBSTITUIR TODAS AS ARANDELAS FLUORESCENTES POR ARANDELAS DE LED INTEGRADAS;
- INSTALAR PORTÃO DE ABIR NA ENTRADA DA GARAGEM;

[illegible]