Planta Baixa
Seção Genérica

BOCA DE LOBO	TUBO DE 40CM	ESCAVAÇÃO	ATERRO
0 UND	0 m²	0 m³	0 m³

BOCA DE LOBO			
TIPO	A(CM)	B(CM)	C(CM)
BL 1 - Ø40 E Ø50	60	80	60
BL 2 - Ø60	70	90	70
BL 3 - Ø70	80	100	90
BL 4 - Ø80	90	110	90
BL 5 - Ø90	100	120	90
BL 6 - Ø100	110	130	90

LEGENDA
- MEIO-FIO DA CALÇADA A EXECUTAR
- MEIO-FIO DO CANTEIRO A EXECUTAR
- TUBULAÇÃO D:40 CM EXISTENTE
- TUBULAÇÃO D:60 CM EXISTENTE
- TUBULAÇÃO D:40 CM EXECUTAR
- TUBULAÇÃO D:60 CM EXECUTAR
- BOCAS DE LOBO EXISTENTE
- BOCAS DE LOBO EXECUTAR

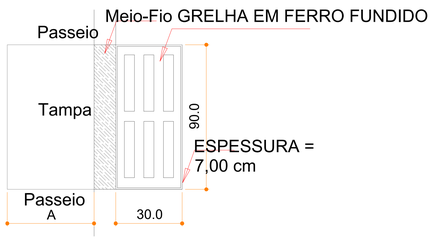

DETALHE / BOCA DE LOBO
S/ ESCALA



Planta

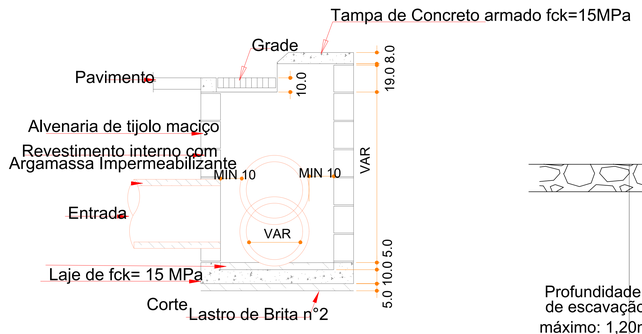

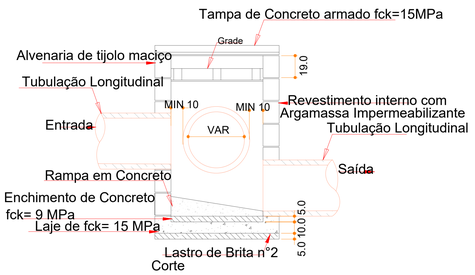

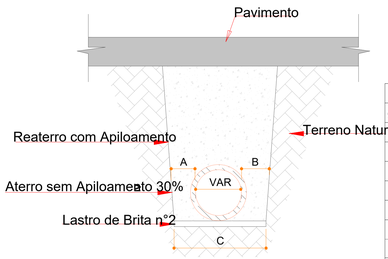

TABELA ESCAVAÇÃO				
Ø INTERNO	Ø EXTERNO	A(CM)	B(CM)	C(CM)
Ø40	Ø50	20	20	90
Ø50	Ø60	20	20	100
Ø60	Ø70	20	20	110
Ø70	Ø80	20	20	120
Ø80	Ø95	20	20	135
Ø90	Ø105	20	20	145
Ø100	Ø115	20	20	160
Ø120	Ø135	20	20	180

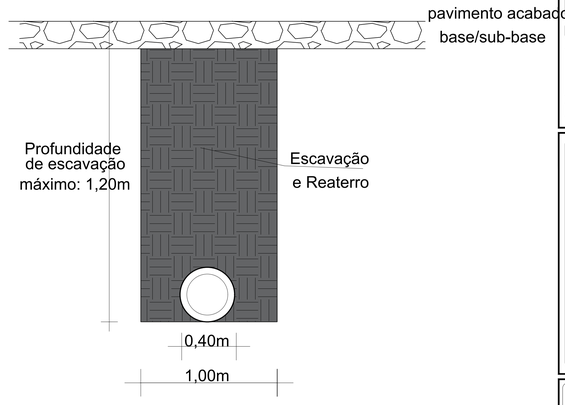

TUBO DE CONCRETO Ø40

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Glaciano de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA- PR 157785/D
Decreto 7464/2018
ASSINATURA
ENG. GLACIANO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA
ASSINATURA
PROPRIETÁRIO DA OBRA
ASSINATURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

APROVAÇÃO DA SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

PROPRIETÁRIO	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE**
OBRA	RUA DAS ORQUÍDEAS - RUA DAS BROMÉLIAS -RUA DAS ROSAS e RUA DAS BEGÔNIAS
LOCAL	LOTEAMENTO BATTISTELLA
PROJETO	**DRENAGEM**
PRANCHA	**FL 3/4**
PLANTA BAIXA/CORTE/DETALHE	
QUADRA .	LOTE N.º .
DATA	JULHO 2025
ESCALA	INDICADA
AREA	
DESENHO	BENNO A. MARMITT